LINK PLANET

リンクプラネットの環境樹脂敷板

プラボーくん®

PSM

シートタイプ

軟質 | 丸めて運搬可 | カスタマイズ対応 | 厚さ1mm~ | 重量3kg~ | 塩化ビニル

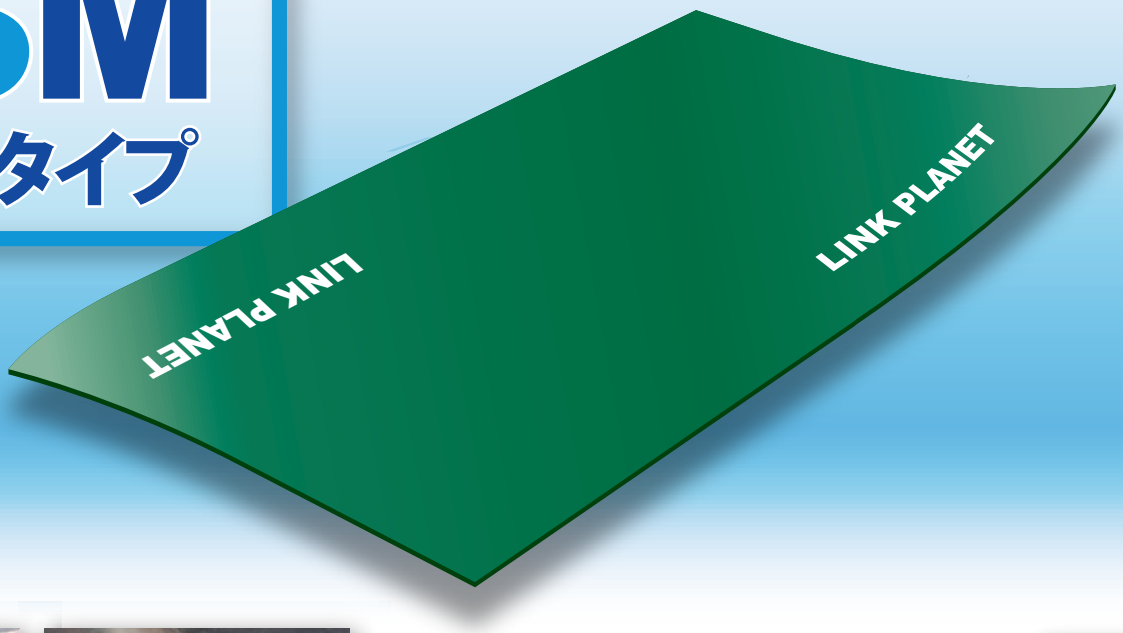

難燃性 UL94 V-0 相当

汎用性 防水、防草、仮設養生シート、トラックの荷台シートなど多くのシーンで活躍します。サイズ、厚み、カラー、名入れでカスタマイズが可能です。

簡　単 軽量でロール状のため運搬、管理などの取り扱いに便利です。

防　草 3mmの厚みで太陽光を完全にシャットアウト。防水効果で雑草を防ぎます。難燃性能、耐薬品性能も高く安心です。

製品仕様

※仕様は製造上予告なく変更する場合があります。

型番	サイズ (公差±25mm)	厚み	重量	色	材質
PSM36	900×1800mm	約1～5mm	約3～15kg	黒（基本色）	国内再生塩化ビニル(PVC)
PSM120	1m×1～20m				

※サイドの固定はL型アンカーなどをご利用ください。シートとシートの接合は強力防水テープをご利用ください。

お問い合わせフリーコール　0800-111-1104
携帯・PHSからは03-3249-3885

プラボーくん® PSM 取扱説明書

このたびは当製品をご採用頂きまことにありがとうございます。お取り扱いには、本紙をよくお読み頂きまして、安全に正しくお使い頂くようお願い申し上げます。
※本製品は再生（リサイクル）樹脂製品のため、従来の"敷き鉄板"とは異なる点がございます。

【禁止事項】 重大事故につながる恐れがあります。

- ブリッジでのご利用・穴の径が大きく車輌等の重量がかかる場合。
- クレーンのアウトリガー用敷板としてのご利用。
- 車輌等の走行にあたって急発進、急停車、急ハンドル。
- 軟弱地盤や崩落の恐れのある傾斜地でのご利用。
- 製品上での火気利用。
- 素手での取扱い。

【ご利用時の注意】 安全のため下記の点に留意してください。

- ズレ防止、段差補正等には専用固定金具等で設置作業を行ってください。
  用途によっては、専用アンカー、ロープ、番線などを利用し固定してください。
  悪天候による強風にも十分留意しご利用ください。
- 1枚の重量が軽量な為、ご利用によっては水（大雨の水溜まり等）に浮く事がございます。
- 再生樹脂製の為、気温の変化により伸縮することもございます。
  これは、製品同士を敷きつめる際に少し隙間（間隔）を空けることにより解消されます。
- 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋をしっかり装着してください。

【以下のご利用では傷・破損の恐れがございますのでご注意ください。】

- キャタピラ等のクローラーでの旋回、繰り返しの走行
- 鉄製バケット等を利用したハンドリング
- 段差角での過度の踏みつけ
- 砕石、コンクリートガラ上での踏みつけ
- 直接バーナー熱、溶接時の火花による溶け
- 急発進、急停車によるタイヤの摩擦熱による溶け
- 凍結、土砂、アンカー等の過不荷や固定時のままでの無理な移動
- 気温50℃を超える、もしくは-20℃を下回る場所でのご利用

ご不明な点は必ずご担当会社へお問い合わせのほどお願い致します。

PSM 耐薬品性データ

プラスチック	相対抵抗				
	塩類	酸類	アルカリ類	化剤類	有機溶剤酸
ポリ塩化ビニル(可塑化)	**10**	**10**	**9**	**6**	**4**
ナイロン66	10	3	7	2	7
ポリカーボネート	10	7	1	6	6
ポリエステル（耐薬品性）	10	7	4	6	6
ポリエチレン	10	10	10	8	5
ポリフロロカーボン	10	10	10	10	10
ポリメタアクリル酸メチル	10	9	7	4	4
ポリプロピレン	10	10	10	8	5
ポリスチレン	10	10	10	4	2
ポリウレタン	10	6	6	4	8
ABS樹脂	10	9	8	4	4
エポキシ樹脂	10	9	7	2	6

出典：「プラスチック年鑑」　　高数値が有効度が高い事を示す。(1～10)

■ポリ塩化ビニルの傾向
特に有機溶剤（酢酸系）以外の薬品に対し抵抗性能が高い事がわかります。

株式会社 LINK PLANET ＜リンクプラネット＞
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町7-8 アオバビル6F
TEL(代)：03-3249-3885 FAX：03-3249-3886 HP：www.linkplanet.co.jp

2014.09